

Sistema Veneciana de Lamas de Aluminio

Lamas de 16, 25 ó 50 mm

Para instalar en ventanas, puertas acristaladas, vidrieras, ventanales, cristalerías, así como puertas de armario, división de ambientes, grandes superficies, etc.



Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:


- **Sistema:** Veneciana de Aluminio
- **Lama:** 16, 25 ó 50 mm
- **Color**
- **Ancho**
- **Alto**

Opcional (por defecto, la primera de cada opción):


- **Accionamiento:** Manual (ES), Motor Eléctrico (MO), Botón (BO) o Varilla y Cordón (VC)
- **Alto del accionamiento:** De no indicar nada, se suministra:
 - Alto cortina hasta 150 cm, mandos = alto cortina -5 cm
 - Alto cortina entre 150 y 280 cm, mandos = 150 cm
 - Alto cortina superior a 280 cm, mandos = 200 cm
- **Mandos:** Normal (N), Derecha (D) o Izquierda (I)

Observaciones:

- La cortina se suministra con soporte universal techo/pared con un grosor total, incluido el cabezal:
 - Lama de 16 y 25, sobresale de la pared 3 cm
 - Lama de 50, sobresale de la pared 6,4 cm

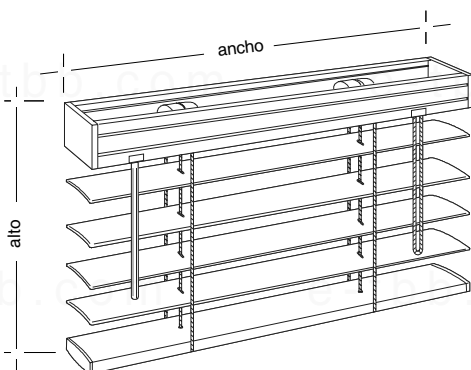

Toma de medidas y altura de plegado (en cm)

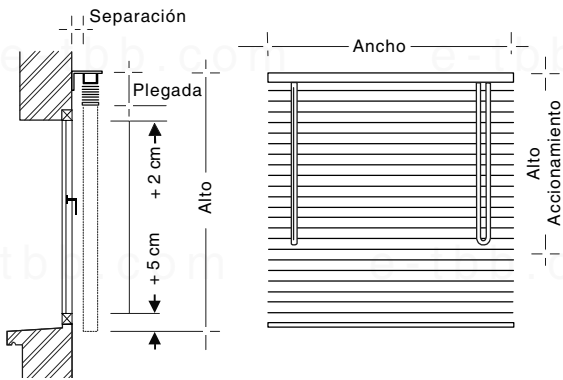

Alto	Lama de 50 con escalerilla de			
	Lama 16	Lama 25	Cordón	Cinta
50	5	7	9	10
100	7	8	10	11
150	9	10	11	13
200	11	11	12	14
250	13	13	13	16
300	-	14	14	17
350	-	-	15	19
400	-	-	16	20

Accionamientos estándar



ES Manual


Lama de 16 y 25 mm
Cabezal de 25 mm
Orientación por Varilla
Subir/bajar por Cordón




MO Motor Eléctrico

Lama de 16 y 25 mm
Cabezal de 25 mm
Motor de 24v se suministra con Interruptor/Trasformador

Accionamientos para instalación entre cristales




Entre cristales



BO Botón

Lama de 16 y 25 mm
Solo orientación lamas




VC Varilla/Cordón

Lama de 16 y 25 mm
Subir/bajar por Cordón
Orientación por Varilla

Lama de 50 mm
Cabezal de 50 mm
Orientación y Subir/bajar por Cordón


Lama de 50 mm
Cabezal de 50 mm
Motor de 220v.
Sólo para escalerilla de cordón

Posición del mando




N Normal

Orientación a la derecha
Subir/bajar a la izquierda



D Derecha

Orientación y subir/bajar a la derecha



I Izquierda

Orientación y subir/bajar a la izquierda

Escuadras




E8 De 8 cm

Para separar hasta 8 cm de la pared



E12 De 12 cm


Para separar hasta 12 cm de la pared




E15 De 15 cm

Para separar hasta 15 cm de la pared

Guías para puertas



GA Soporte Frontal




GB Soporte Inferior

Fijación inferior (sin guía)



FI Fijación Inferior

Combinación



De colores
Indicar medida: a, b y c

Accionamientos y límites dimensionales

Accionamiento	Manual (ES)			Motor (MO)			Botón (BO)		Varilla/Cordón (VC)	
	16	25	50	16	25	50	16	25	16	25
Lama	16	25	50	16	25	50	16	25	16	25
Ancho mínimo Mandos N	22	22	40	65	65	60	9	9	9	9
Mandos D, I	36	36	50	65	65	60	9	9	9	9
Ancho máximo (cm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Alto máximo (cm)	260	300	400	260	300	400	260	300	260	300
Superficie máxima (m2)	5,7	5,7	12	4,1	4,1	12	5,7	5,7	5,7	5,7