

## Sistema Veneciana de Lamas de Aluminio

Lamas de 16, 25 ó 50 mm

Para instalar en ventanas, puertas acristaladas, vidrieras, ventanales, cristalerías, así como puertas de armario, división de ambientes, grandes superficies, etc.



### Datos necesarios a indicar:

#### Imprescindible:


- **Sistema:** Veneciana de Aluminio
- **Lama:** 16, 25 ó 50 mm
- **Color**
- **Ancho**
- **Alto**

#### Opcional (por defecto, la primera de cada opción):


- **Accionamiento:** Manual (ES), Motor Eléctrico (MO), Botón (BO) o Varilla y Cordón (VC)
- **Alto del accionamiento:** De no indicar nada, se suministra:
  - Alto cortina hasta 150 cm, mandos = alto cortina -5 cm
  - Alto cortina entre 150 y 280 cm, mandos = 150 cm
  - Alto cortina superior a 280 cm, mandos = 200 cm
- **Mandos:** Normal (N), Derecha (D) o Izquierda (I)

#### Observaciones:

- La cortina se suministra con soporte universal techo/pared con un grosor total, incluido el cabezal:
  - Lama de 16 y 25, sobresale de la pared 3 cm
  - Lama de 50, sobresale de la pared 6,4 cm

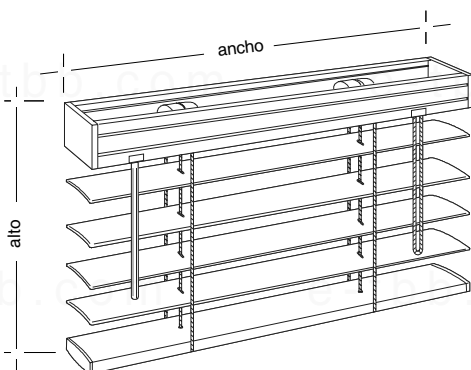

**Toma de medidas y altura de plegado (en cm)**

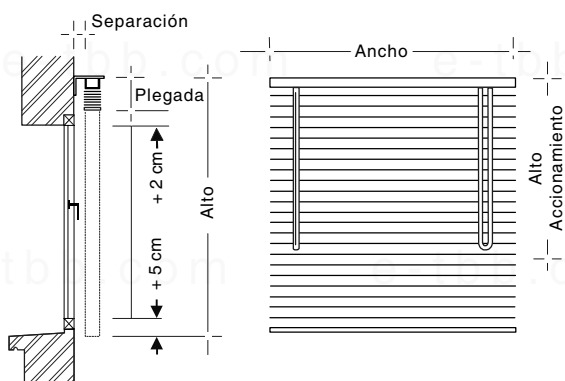


Alto	Lama de 50 con escalerilla de			
	Lama 16	Lama 25	Cordón	Cinta
50	5	7	9	10
100	7	8	10	11
150	9	10	11	13
200	11	11	12	14
250	13	13	13	16
300	-	14	14	17
350	-	-	15	19
400	-	-	16	20

**Accionamientos estándar**



**ES** Manual

Lama de 16 y 25 mm  
Cabezal de 25 mm  
Orientación por Varilla  
Subir/bajar por Cordón




**MO** Motor Eléctrico

Lama de 16 y 25 mm  
Cabezal de 25 mm  
Motor de 24v se suministra con Interruptor/Trasformador


Lama de 50 mm  
Cabezal de 50 mm  
Orientación y Subir/bajar por Cordón

Lama de 50 mm  
Cabezal de 50 mm  
Motor de 220v.  
Sólo para escalerilla de cordón


**Accionamientos para instalación entre cristales**



**Entre cristales**




**BO** Botón  
Lama de 16 y 25 mm  
Solo orientación lamas




**VC** Varilla/Cordón  
Lama de 16 y 25 mm  
Subir/bajar por Cordón  
Orientación por Varilla

**Posición del mando**




**N** Normal

Orientación a la derecha  
Subir/bajar a la izquierda



**D** Derecha

Orientación y subir/bajar a la derecha



**I** Izquierda

Orientación y subir/bajar a la izquierda

**Escuadras**




**E8** De 8 cm

Para separar hasta 8 cm de la pared



**E12** De 12 cm


Para separar hasta 12 cm de la pared




**E15** De 15 cm

Para separar hasta 15 cm de la pared

**Guías para puertas**




**GA** Soporte Frontal



**GB** Soporte Inferior



**FI** Fijación Inferior



**De colores**  
Indicar medida: a, b y c

**Accionamientos y límites dimensionales**

Accionamiento	Manual (ES)			Motor (MO)			Botón (BO)		Varilla/Cordón (VC)	
	16	25	50	16	25	50	16	25	16	25
Lama	16	25	50	16	25	50	16	25	16	25
Ancho mínimo Mandos N	22	22	40	65	65	60	9	9	9	9
Mandos D, I	36	36	50	65	65	60	9	9	9	9
Ancho máximo (cm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Alto máximo (cm)	260	300	400	260	300	400	260	300	260	300
Superficie máxima (m2)	5,7	5,7	12	4,1	4,1	12	5,7	5,7	5,7	5,7